



Sol Wall

EN Starting from a basic design concept of the Sol wall lamp, we focused on creating the connection between the simple geometry of a circle and the visual representation of the sun's rays. As a result, the Sol wall lamp is equipped with a circular disc made from the highest class of sound absorption ecoPET panels and a high-quality micro prismatic diffuser light source. The visually attractive aesthetics of this wall lamp make it stand out, while its clean lines make sure it blends harmoniously into any interior. This luminaire yields a particularly intensive spatial effect when combined in a group. The Sol wall lamp elegantly combines ambient lighting, which provides a soft, soothing, and uniform glow with the directional functionality of an LED indirect ambient light.

DE Ausgehend von einem grundlegenden Designkonzept der Sol Wandleuchte, haben wir uns darauf konzentriert die Verbindung zwischen der einfachen Geometrie eines Kreises und der visuellen Darstellung der Sonnenstrahlen herzustellen. Daher ist die Sol-Wandleuchte mit einer kreisförmigen Scheibe aus schallabsorbierenden ecoPET der höchsten Klasse und einer hochwertigen mikroprismatischen Diffusor-Lichtquelle ausgestattet. Die optisch ansprechende Ästhetik dieser Wandleuchte hebt sie hervor, während sie sich mit ihren klaren Linien harmonisch in jedes Interieur einfügt. In der Gruppe kombiniert entfaltet diese Leuchte eine besonders intensive Raumwirkung. Die Sol Wandleuchte kombiniert auf elegante Weise Umgebungsbeleuchtung, die für ein weiches, beruhigendes und gleichmäßiges Leuchten sorgt, mit der Richtungsfunktionalität eines indirekten LED-Umgebungslichts.


Example

Dot standard power 4000K no frame ARCHI felt color 1201
 ↑ ↑ ↑ ↑ ↑
 2121 - 00 - 2 - 8 - 4 - 01 - 00 - 7 - archi1201
 ↓ ↓ ↓ ↓
 one size DALI luminaire black 9005 wall


Quickinfo

luminaire size	Ø 400×100
system power	6W
luminous flux	624lm
UGR	<19

Technical information



light distribution	360°
luminous efficiency	104lm/W
electrical control	ON / OFF ▲ 9 DALI ▲ 8
color temperature	3000K ● 3 4000K ● 4
luminaire color	black 9005 ● 01 white 9010 ● 02
fabric color	ARCHI felt color palette archixxx – choose color from page 202 ◆ archixxx




Create my unique code!

2121 - 00 - 2 - ▲ - ● - ● - 00 - 7 - ◆

ARCHI felt ecoPET 12 mm

EN The high-quality PET sound panels are robust, durable, and have a slightly textile surface that can be washed. They have excellent sound-absorbing properties, are flame-resistant and recyclable.

DE Hochwertige PET-Akustikplatten sind massiv, strapazierfähig, mit einer leicht textilen Oberfläche, die gewaschen werden kann. Sie haben hervorragende Schalldämmeigenschaften, sind schwer entflammbar und können recycelt werden.

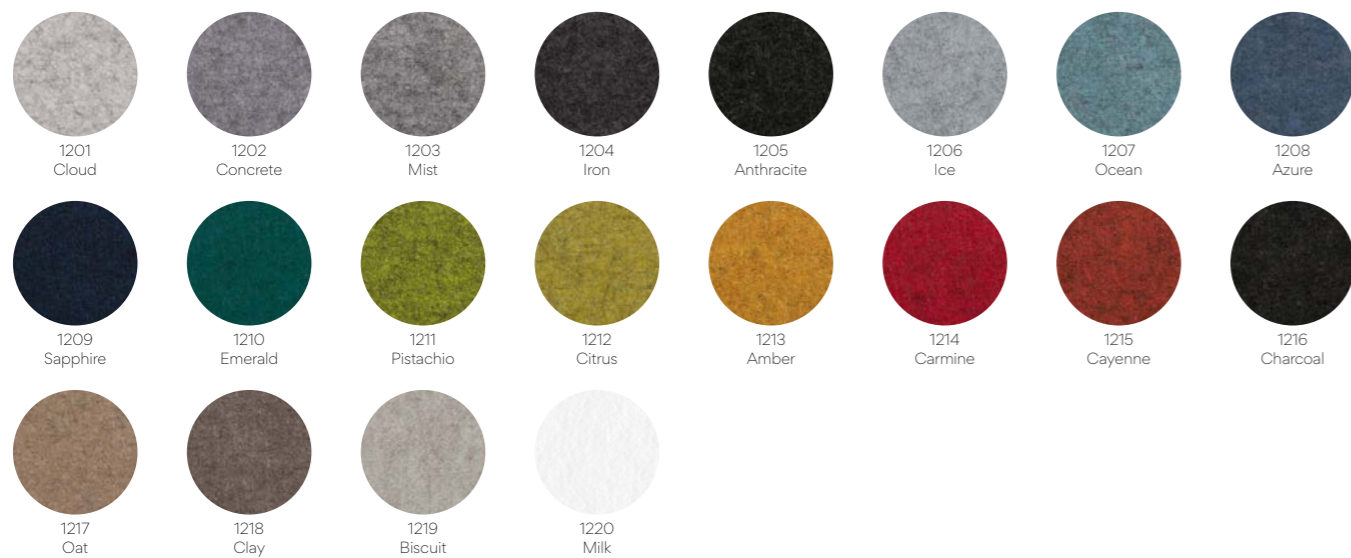

ARCHI felt ecoPET properties

Measurements

2800 mm × 1200 mm × 12 mm

gross size

Flammability Class

B-s1,d0

Acoustic values

Mounting method	Directly on the wall	50 mm cavity	50 mm cavity + 50 mm rockwool	100 mm cavity	100 mm cavity + 100 mm rockwool
NRC (100–5000 Hz)	0.40	0.75	0.95	0.80	1.00
aw (100–5000 Hz)	0.25	0.60	1.00	0.80	0.95
Acoustic Class	D	C	A	B	A