


Vasto applique/plafonnier



Luminaire applique/plafonnier LED

- Luminaire carré apparent
- Diffuseur en PMMA opale mat
- Émission directe avec effet corona (partie indirecte 10%) pour l'éclaircissement du plafond et l'augmentation du confort visuel
- Boîtier en aluminium
- Équipé d'une platine fluora**mod**[®]
- Diffuseur imprimable individuellement sur demande

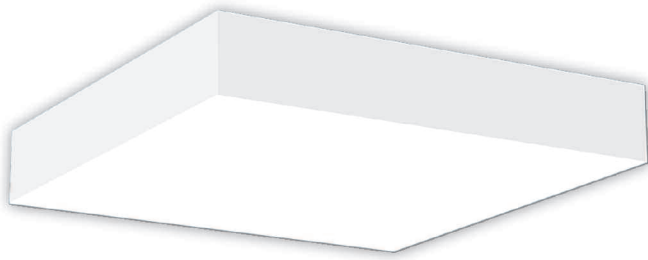

Standard




En option




Couleur: O RAL 9016



Opale mat



S/A = Lumière symétrique directe




Poids: 2.0 kg

Poids: 2.4 kg

V-2022-04: 3.08

Puissance	Classe CRI	Kelvin*	UGR	Émission	Angle	Flux lumineux	lm/W	L	B	Durée de vie (h)	Couleur	N°-article	Prix CHF	
Vasto 330 opale mat														
10 W	I	>80	3000	≤22	S/A	127°	1170 lm	117	80	10	50'000	○	24VA0330.830.3HE	388.–
10 W	I	>80	4000	≤22	S/A	127°	1200 lm	120	80	10	50'000	○	24VA0330.840.3HE	388.–
13 W	I	>80	3000	≤25	S/A	127°	1660 lm	128	80	10	50'000	○	24VA0330.830.3BL	388.–
13 W	I	>80	4000	≤25	S/A	127°	1700 lm	130	80	10	50'000	○	24VA0330.840.3BL	388.–
16 W	I	>80	3000	≤25	S/A	127°	2100 lm	131	80	10	50'000	○	24VA0330.830.3HO	392.–
16 W	I	>80	4000	≤25	S/A	127°	2155 lm	135	80	10	50'000	○	24VA0330.840.3HO	392.–



Vasto 500 opale mat														
30 W	I	>80	3000	≤22	S/A	121°	3065 lm	102	80	10	50'000	○	24VA0500.830.3HE	505.–
30 W	I	>80	4000	≤22	S/A	121°	3200 lm	107	80	10	50'000	○	24VA0500.840.3HE	505.–
49 W	I	>80	3000	≤25	S/A	121°	4565 lm	93	80	10	50'000	○	24VA0500.830.3BL	505.–
49 W	I	>80	4000	≤25	S/A	121°	4785 lm	98	80	10	50'000	○	24VA0500.840.3BL	505.–
66 W	I	>80	3000	≤25	S/A	121°	5650 lm	86	80	10	50'000	○	24VA0500.830.3HO	505.–
66 W	I	>80	4000	≤25	S/A	121°	5990 lm	90	80	10	50'000	○	24VA0500.840.3HO	505.–

