


# Luminaire tubulaire applique/plafonnier

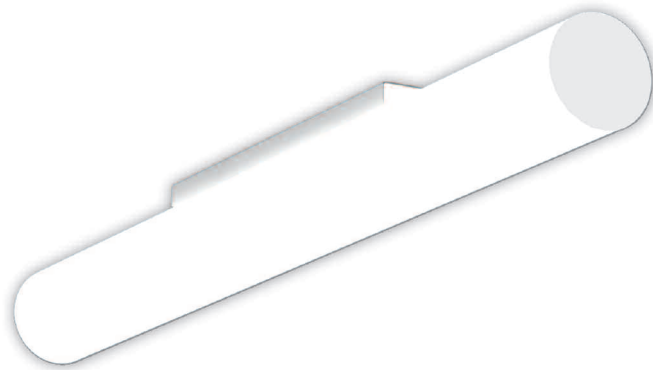

crédit photo: Bauer & Partner AG

## Luminaire applique/plafonnier LED

- Luminaire apparent pour une émission sphérique qui crée une sensation d'espace agréable
- Éclaircissement doux du plafond
- Diffuseur en PMMA opal mat
- Équipé de platines fluora**mod**®

Luminaire disponible dans les longueurs standard suivantes : 1000, 1200, 1500, 1800, 2000, 2400 et 3600 mm au maximum.

D'autres longueurs disponibles sur demande (intervalles de 100 mm)

Le luminaire est disponible en une pièce resp. en tant que luminaire composé de plusieurs parties.



Standard




En option


Couleur: ● argent RAL 9006



Opale mat




S/A = Lumière symétrique directe




Poids: 2.4 kg/m


Puissance	Classe	CRI	Kelvin*	UGR	Émission	Angle	Flux lumineux	lm/W	L	B	Durée de vie (h)	Couleur	Longueur mm	N°-article	Prix CHF
<b>Luminaire tubulaire 1000</b>															
24 W	I	>80	3000	<28	S/A	185°	3250 lm	136	80	10	50'000	●	1000	27R0660.1000.830.6HE	750.-
24 W	I	>80	4000	<28	S/A	185°	3340 lm	139	80	10	50'000	●	1000	27R0660.1000.840.6HE	750.-
33 W	I	>80	3000	>28	S/A	185°	4415 lm	134	80	10	50'000	●	1000	27R0660.1000.830.6WB	750.-
33 W	I	>80	4000	>28	S/A	185°	4625 lm	140	80	10	50'000	●	1000	27R0660.1000.840.6WB	750.-
45 W	I	>80	3000	>28	S/A	185°	5765 lm	128	80	10	50'000	●	1000	27R0660.1000.830.6HO	750.-
45 W	I	>80	4000	>28	S/A	185°	5975 lm	133	80	10	50'000	●	1000	27R0660.1000.840.6HO	750.-




<b>Luminaire tubulaire 1200</b>															
29 W	I	>80	3000	<28	S/A	185°	3900 lm	136	80	10	50'000	●	1200	27R0660.1200.830.6HE	842.-
29 W	I	>80	4000	<28	S/A	185°	4008 lm	139	80	10	50'000	●	1200	27R0660.1200.840.6HE	842.-
40 W	I	>80	3000	>28	S/A	185°	5298 lm	134	80	10	50'000	●	1200	27R0660.1200.830.6WB	842.-
40 W	I	>80	4000	>28	S/A	185°	5550 lm	140	80	10	50'000	●	1200	27R0660.1200.840.6WB	842.-
54 W	I	>80	3000	>28	S/A	185°	6918 lm	128	80	10	50'000	●	1200	27R0660.1200.830.6HO	842.-
54 W	I	>80	4000	>28	S/A	185°	7170 lm	133	80	10	50'000	●	1200	27R0660.1200.840.6HO	842.-




<b>Luminaire tubulaire 1500</b>															
36 W	I	>80	3000	<28	S/A	185°	4875 lm	136	80	10	50'000	●	1500	27R0660.1500.830.6HE	921.-
36 W	I	>80	4000	<28	S/A	185°	5010 lm	139	80	10	50'000	●	1500	27R0660.1500.840.6HE	921.-
50 W	I	>80	3000	>28	S/A	185°	6623 lm	134	80	10	50'000	●	1500	27R0660.1500.830.6WB	921.-
50 W	I	>80	4000	>28	S/A	185°	6938 lm	140	80	10	50'000	●	1500	27R0660.1500.840.6WB	921.-
68 W	I	>80	3000	>28	S/A	185°	8648 lm	128	80	10	50'000	●	1500	27R0660.1500.830.6HO	921.-
68 W	I	>80	4000	>28	S/A	185°	8963 lm	133	80	10	50'000	●	1500	27R0660.1500.840.6HO	921.-




<b>Luminaire tubulaire 1800</b>															
43 W	I	>80	3000	<28	S/A	185°	5850 lm	136	80	10	50'000	●	1800	27R0660.1800.830.6HE	1013.-
43 W	I	>80	4000	<28	S/A	185°	6012 lm	139	80	10	50'000	●	1800	27R0660.1800.840.6HE	1013.-
59 W	I	>80	3000	>28	S/A	185°	7947 lm	134	80	10	50'000	●	1800	27R0660.1800.830.6WB	1013.-
59 W	I	>80	4000	>28	S/A	185°	8356 lm	140	80	10	50'000	●	1800	27R0660.1800.840.6WB	1013.-
81 W	I	>80	3000	>28	S/A	185°	10377 lm	128	80	10	50'000	●	1800	27R0660.1800.830.6HO	1013.-
81 W	I	>80	4000	>28	S/A	185°	10755 lm	133	80	10	50'000	●	1800	27R0660.1800.840.6HO	1013.-



Puissance	Classe	CRI	Kelvin*	UGR	Émission	Angle	Flux lumineux	lm/W	L	B	Durée de vie (h)	Couleur	Longueur mm	N°-article	Prix CHF
<b>Luminaire tubulaire 2000</b>															
48 W	I	>80	3000	<28	S/A	185°	6500 lm	136	80	10	50'000	●	2000	27R0660.2000.830.6HE	1065.-
48 W	I	>80	4000	<28	S/A	185°	6680 lm	139	80	10	50'000	●	2000	27R0660.2000.840.6HE	1065.-
66 W	I	>80	3000	>28	S/A	185°	8830 lm	134	80	10	50'000	●	2000	27R0660.2000.830.6WB	1065.-
66 W	I	>80	4000	>28	S/A	185°	9250 lm	140	80	10	50'000	●	2000	27R0660.2000.840.6WB	1065.-
90 W	I	>80	3000	>28	S/A	185°	11530 lm	128	80	10	50'000	●	2000	27R0660.2000.830.6HO	1065.-
90 W	I	>80	4000	>28	S/A	185°	11950 lm	133	80	10	50'000	●	2000	27R0660.2000.840.6HO	1065.-



<b>Luminaire tubulaire 2400</b>															
58 W	I	>80	3000	<28	S/A	185°	7800 lm	136	80	10	50'000	●	2400	27R0660.2400.830.6HE	1157.-
58 W	I	>80	4000	<28	S/A	185°	8016 lm	139	80	10	50'000	●	2400	27R0660.2400.840.6HE	1157.-
79 W	I	>80	3000	>28	S/A	185°	10596 lm	134	80	10	50'000	●	2400	27R0660.2400.830.6WB	1157.-
79 W	I	>80	4000	>28	S/A	185°	11100 lm	140	80	10	50'000	●	2400	27R0660.2400.840.6WB	1157.-
108 W	I	>80	3000	>28	S/A	185°	13836 lm	128	80	10	50'000	●	2400	27R0660.2400.830.6HO	1157.-
108 W	I	>80	4000	>28	S/A	185°	14340 lm	133	80	10	50'000	●	2400	27R0660.2400.840.6HO	1157.-



<b>Luminaire tubulaire 3600</b>															
86 W	I	>80	3000	<28	S/A	185°	11700 lm	136	80	10	50'000	●	3600	27R0660.3600.830.6HE	1788.-
86 W	I	>80	4000	<28	S/A	185°	12024 lm	139	80	10	50'000	●	3600	27R0660.3600.840.6HE	1788.-
119 W	I	>80	3000	>28	S/A	185°	15894 lm	134	80	10	50'000	●	3600	27R0660.3600.830.6WB	1788.-
119 W	I	>80	4000	>28	S/A	185°	16650 lm	140	80	10	50'000	●	3600	27R0660.3600.840.6WB	1788.-
162 W	I	>80	3000	>28	S/A	185°	20754 lm	128	80	10	50'000	●	3600	27R0660.3600.830.6HO	1788.-
162 W	I	>80	4000	>28	S/A	185°	21510 lm	133	80	10	50'000	●	3600	27R0660.3600.840.6HO	1788.-

