

Inline M Wand-/Deckenleuchte



Aufbauleuchte LED

- Lineare Profil-Systemleuchte
- Profil aus stranggepresstem Aluminium, farblos eloxiert
- V-förmiger Reflektor
- Abdeckung aus prismaticem Acryl
- Bestückt mit neusten fluora**mod**[®]-Platinen

Version Office

- Abdeckung klar, mikroprism. Einlage Streufolie
- Nur zur Deckenmontage geeignet

Version A20

- Abdeckung PMMA opal matt, 20 mm hervorstehend



Standard




Optional

Farbe: ● Aluminium farblos eloxiert




Opal-Matt

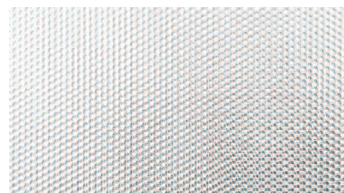


Mikroprismatisch mit Streufolie




Mikroprismatisch satiné




S/A = Direktes symmetrisches Licht



Gewicht: 2.8 kg/m





Gewicht: 2.8 kg/m



Gewicht: 2.8 kg/m



Leistung	Klasse	CRI	Kelvin*	UGR	Optik	Winkel	Leuchtenlichtstrom	lm/W	L	B	Lebensdauer in h	Farbe	Länge	Artikel-Nr.	Preis CHF
Inline M Standard															
12.5 W	I	>80	3000	≤25	S/A	112°	1360 lm	109	80	10	50'000	●	p/m	56M683.XXXX.830.6HE	s.PD
12.5 W	I	>80	4000	≤25	S/A	112°	1450 lm	116	80	10	50'000	●	p/m	56M683.XXXX.840.6HE	s.PD
22.5 W	I	>80	3000	≤25	S/A	112°	2460 lm	109	80	10	50'000	●	p/m	56M683.XXXX.830.6HO	s.PD
22.5 W	I	>80	4000	≤25	S/A	112°	2615 lm	116	80	10	50'000	●	p/m	56M683.XXXX.840.6HO	s.PD

Preis CHF pro Leuchte / Meterpreis ab 3'000 mm: CHF 294.-/m

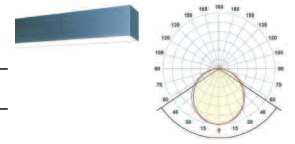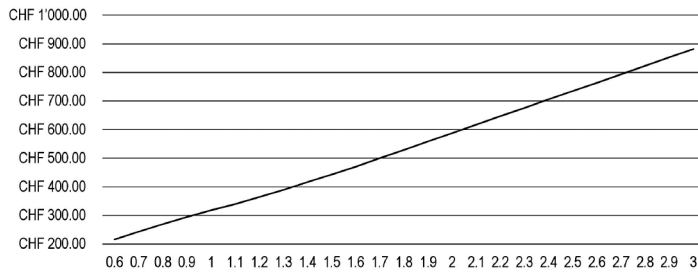



Inline M Office															
12.5 W	I	>80	4000	≤19	S/A	82°	1230 lm	99	80	10	50'000	●	p/m	56M680.XXXX.840.60F	s.PD

Preis CHF pro Leuchte / Meterpreis ab 3'000 mm: CHF 305.-/m

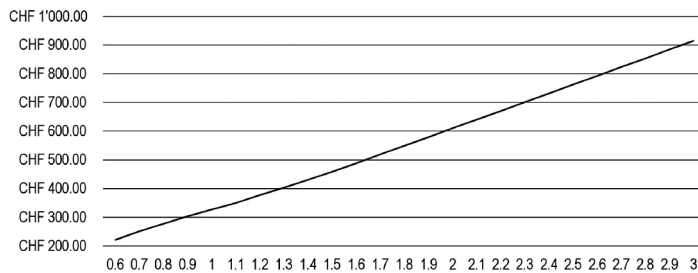


Inline M A20															
12.5 W	I	>80	4000	≤25	S/A	109°	1420 lm	114	80	10	50'000	●	p/m	56MA20.XXXX.840.6HE	s.PD
22.5 W	I	>80	4000	≤25	S/A	109°	2575 lm	114	80	10	50'000	●	p/m	56MA20.XXXX.840.6HO	s.PD

Preis CHF pro Leuchte / Meterpreis ab 3'000 mm: CHF 316.-/m

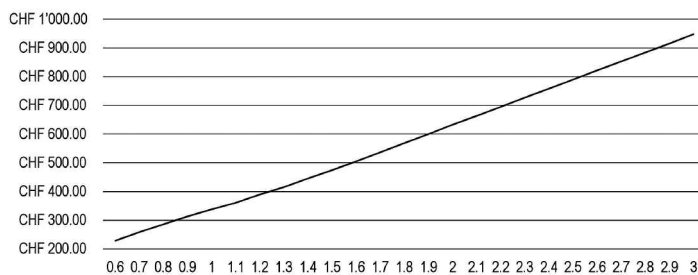

Optionales Zubehör

V-2020-06



Stirnwand mit Dichtung, IP44
Masse mm: l×b×h, 80×69×2
325.002D
CHF: 24.-