


GUELL 1



Grotte di Frasassi - Genga - Italy




Scannen Sie den QR-Code, um die neuesten Daten zu erhalten


■ GR-94 / Grau metallic / Strukturiert

LED-Scheinwerfer für den Außen- und Innenbereich, bestehend aus:

- Mit Polymerpulverlack körnig grau lackiertes Aluminiumdruckgussgehäuse nach vorheriger chemischer Oberflächenbehandlung ISO 9227/12944 - ISO 9223 (C5)
- Diffusor aus extra klarem, gehärteten Sicherheits-Flachglas
- Hochleistungsreflektoren aus metallisiertem Reinstaluminium 99,99%, hochglänzend, oxidations- und irisierungsfrei
- Altersbeständige Silikonichtung
- Kabelverschraubung M20x1.5 für Kabel mit Ø 10-14 mm
- Äußere Schrauben aus Edelstahl
- Aluminium-Clip mit Edelstahlfeder, unverlierbar
- Stahlbügel, lackiert mit Polyesterpulverlack nach Kataphorese-Beschichtung
- Zukunftssichere, wartbare Leuchte
- Ausführungen mit dimmbaren Konverter auf Anfrage
- Informationen zu anderen Farbtemperaturen und zum Farbwiedergabeindex erhalten Sie vom Werk
- Design by GIORGIO LODI

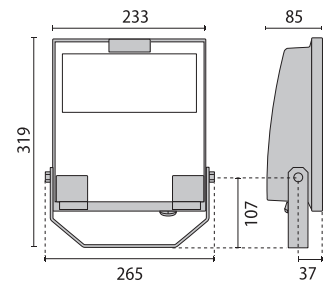

Kennzeichnung und Klassifizierung der Optiken

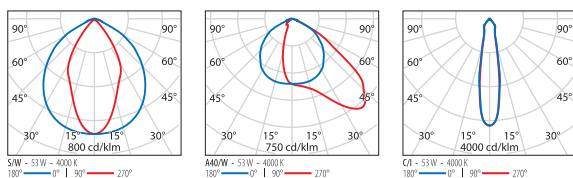

GUELL 1 S/W

IP66 - IK07 - 650 °C

LEISTUNG [W]	KLASSE	ENEC	CRI	KELVIN	OPTIKEN	WINKEL	LED-NENNLICHTSTROM [lm]	LEUCHTENLICHTSTROM [lm]	FARBE / FINISH	ART.-NR.
Power LED 220-240 V 50/60 Hz										
51	I	-	80	4000	S/W	-	8099	6860	■	3115049
51	I	-	80	3000	S/W	-	7660	6607	■	3115050
36	I	-	80	4000	S/W	-	6074	5391	■	3115054
36	I	-	80	3000	S/W	-	5748	5223	■	3115055

DALI- und 5000 KVersionen finden Sie auf unserer Website



GUELL 1 A/W

IP66 - IK07 - 650 °C

LEISTUNG [W]	KLASSE	ENEC	CRI	KELVIN	OPTIKEN	WINKEL	LED-NENNLICHTSTROM [lm]	LEUCHTENLICHTSTROM [lm]	FARBE / FINISH	ART.-NR.
Power LED 220-240 V 50/60 Hz										
51	I	-	80	4000	A40/W	-	8099	6505	■	3115059
51	I	-	80	3000	A40/W	-	7660	6249	■	3115060
36	I	-	80	4000	A40/W	-	6074	5112	■	3115064
36	I	-	80	3000	A40/W	-	5748	5028	■	3115065

DALI- und 5000 KVersionen finden Sie auf unserer Website



GUELL 1 C/I

IP66 - IK07 - 650 °C


LEISTUNG [W]	KLASSE	ENEC	CRI	KELVIN	OPTIKEN	WINKEL	LED-NENNLICHTSTROM [lm]	LEUCHTENLICHTSTROM [lm]	FARBE / FINISH	ART.-NR.
Power LED 220-240 V 50/60 Hz										
52	I	-	80	4000	C/I	-	7276	6657	■	3115047
52	I	-	80	3000	C/I	-	7059	6401	■	3115046
39	I	-	80	4000	C/I	-	5558	5335	■	3115044
39	I	-	80	3000	C/I	-	5392	5130	■	3115041

DALI- und 5000 KVersionen finden Sie auf unserer Website



Optionales Zubehör


BESCHREIBUNG	FARBE	ART.-NR.
GUELL 1		
Schutzgitter GUELL 1		14172902
Anschlussbox IP 66		14174220
Wandhalterung 500 mm GUELL 1/2	■	14173394
Wandhalterung 1000 mm GUELL 1/2	■	14173494
Einzelne Halterung für Mastzopf Ø 60/76 mm GUELL 1	■	14453194
Doppelte Halterung für Mastzopf Ø 60/76 mm GUELL 1	■	14453294
GUELL 1 S/W		
Blendschutzelement GUELL 1 symmetrisch		14173020
GUELL 1 S/W - GUELL 1 A/W		
Softglas GUELL 1	■	14173294
GUELL 1 A/W		
Blendschutzelement GUELL 1 asymmetrisch		14173120
GUELL 1 C/I		
Mattglas GUELL 1 C/I	■	14476594



14172902



14174220




14173394



14173494



14453194




14453294



14173020



14173294




14173120



14476594

Sport- und Flächen

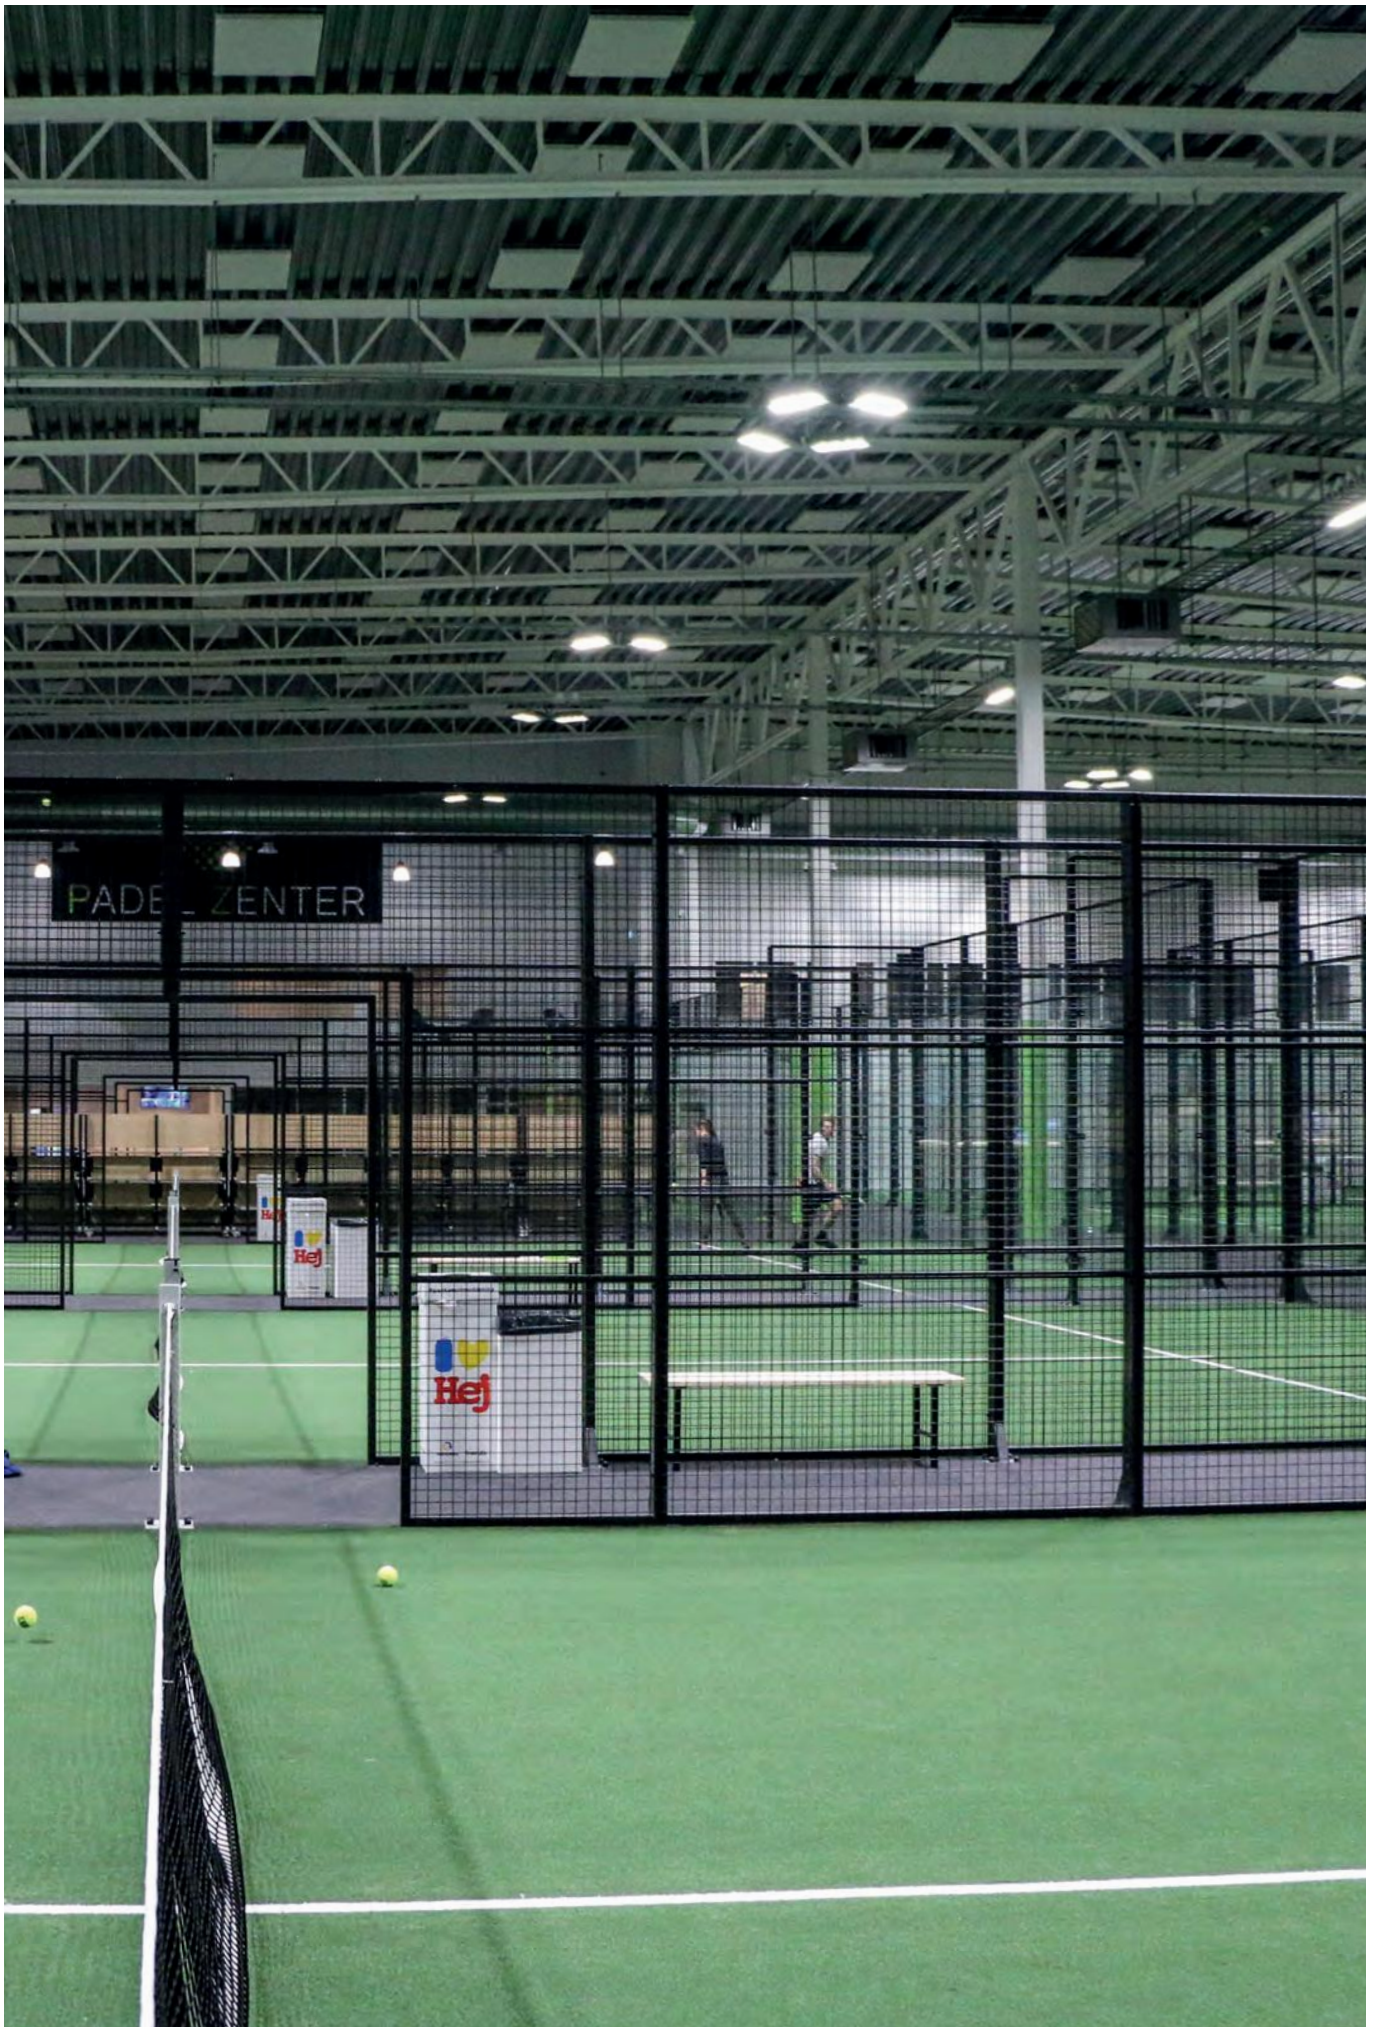

Padel Zenter - Jönköping - Sweden