


GUELL 4



Schierker Feuerstein arena - Wernigerode - Germany




Scannen Sie den QR-Code, um die neuesten Daten zu erhalten


■ GR-94 / Grau metallic / Strukturiert

LED-Scheinwerfer für den Außen- und Innenbereich, bestehend aus:

- Mit Polymerpulverlack körnig grau lackiertes Aluminiumdruckgussgehäuse nach vorheriger chemischer Oberflächenbehandlung ISO 9227/12944 - ISO 9223 (C5)
- Diffusor aus extra klarem, gehärteten Sicherheits-Flachglas
- Hochleistungsreflektoren aus metallisiertem Reinstaluminium 99,99%, hochglänzend, oxidations- und irisierungsfrei
- Altersbeständige Silikonichtung
- Anschlussbox aus Technopolymer
- Stopfbuchsen für Kabel $\varnothing 7 - \varnothing 17$ mm
- Die Versionen mit Optik A50/W sind mit LED-Modulen und Reflektoren ausgestattet, die speziell für Umgebungen entwickelt wurden, in denen Lichtverteilungen mit hoher Asymmetrie benötigt werden
- Äußere Schrauben aus Edelstahl
- Aluminium-Clip mit Edelstahlfeder, unverlierbar
- Stahlbügel, lackiert mit Polyesterpulverlack nach Feuerverzinkung
- Kabelbox, lackiert mit Polyesterpulverlack
- Inklusive Überspannungsschutz bis 10 kV (CM/DM)
- Zukunftssichere, wartbare Leuchte
- Informationen zu anderen Farbtemperaturen und zum Farbwiedergabeindex erhalten Sie vom Werk
- DALI dimmbare Versionen mit Fernspeisung bis zu einer maximalen Entfernung von 50 Metern (nur A50 / W-Modelle) auf Anfrage
- Design by GIORGIO LODI

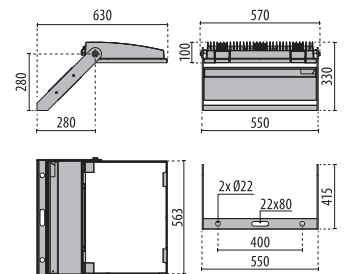

Kennzeichnung und Klassifizierung der Optiken

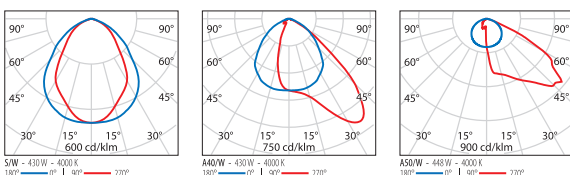

GUELL 4 A/W

IP66 - IK07

LEISTUNG [W]	KLASSE	ENEC	CRI	KELVIN	OPTIKEN	WINKEL	LED-NENNLICHTSTROM [lm]	LEUCHTENLICHTSTROM [lm]	FARBE / FINISH	ART.-NR.
Power LED - dimmbar DALI 220-240 V 50/60 Hz										
428	I	-	80	4000	A40/W	-	62472	50539	■	3117452
428	I	-	80	3000	A40/W	-	59100	47624	■	3117450
Power LED dimmbar 1-10 V 220-240 V 50/60 Hz										
428	I	-	80	4000	A40/W	-	62472	50539	■	3117451
428	I	-	80	3000	A40/W	-	59100	47624	■	3117449

5000K - Versionen finden Sie auf unserer Website



GUELL 4 S/W

IP66 - IK07

LEISTUNG [W]	KLASSE	ENEC	CRI	KELVIN	OPTIKEN	WINKEL	LED-NENNLICHTSTROM [lm]	LEUCHTENLICHTSTROM [lm]	FARBE / FINISH	ART.-NR.
Power LED - dimmbar DALI 220-240 V 50/60 Hz										
428	I	-	80	4000	S/W	-	62472	55187	■	3117458
428	I	-	80	3000	S/W	-	59100	50539	■	3117456
Power LED dimmbar 1-10 V 220-240 V 50/60 Hz										
428	I	-	80	4000	S/W	-	62472	55187	■	3117457
428	I	-	80	3000	S/W	-	59100	55539	■	3117455

5000K - Versionen finden Sie auf unserer Website



GUELL 4 A50/W

IP66 - IK07


LEISTUNG [W]	KLASSE	ENEC	CRI	KELVIN	OPTIKEN	WINKEL	LED-NENNLICHTSTROM [lm]	LEUCHTENLICHTSTROM [lm]	FARBE / FINISH	ART.-NR.
Power LED - dimmbar DALI 220-240 V 50/60 Hz										
448	I	-	80	4000	A50/W	-	72511	52346	■	306128

5000K - Versionen finden Sie auf unserer Website



Optionales Zubehör

BESCHREIBUNG	FARBE	ART.-NR.
GUELL 4 A/W - S/W		
Mattglas GUELL 4	■	14465794
GUELL 4 A/W		
Visier A/40W	■	14452894
Schirm GUELL 3-4 A50/W	■	3102585
GUELL 4		
Schutzgitter		14452702



14465794



14452894
3102585



14452702