


INSERT+ ZERO


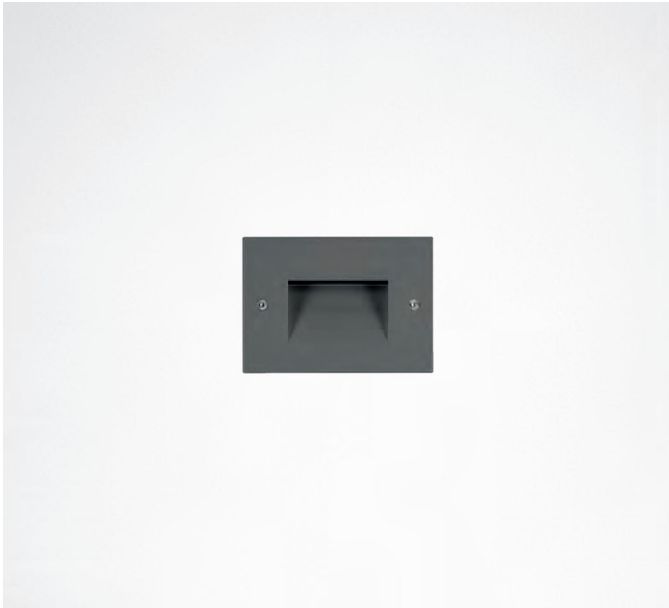


Scannen Sie den QR-Code, um die neuesten Daten zu erhalten

- GR-94 / Grau metallic / Strukturiert
- AN-96 / Metallic-Anthrazit / Strukturiert
- WH-87 / Weiß / Strukturiert

Wandbauleuchte geeignet zur allgemeinen Beleuchtung für Innen- und Außenbereiche, bestehend aus:

- Gehäuse aus Aluminiumdruckguss mit Polyesterpulverlackierung ISO 9227/12944 - ISO 9223 (C5)
- Diffusor aus Flachglas, Innenseite satiniert
- Altersbeständige Silikondichtung
- Leuchte inklusive Konverter
- Äußere Schrauben aus Edelstahl
- 503 inklusive Standard-Einbautopf
- Die Leuchte ist für Durchgangsverdrahtung geeignet



Gebäudenah- und Fassaden

INSERT+ ZERO

IP65 - IK08

LEISTUNG [W]	KLASSE	ENEC	CRI	KELVIN	OPTIKEN	WINKEL	LED-NEINLICHTSTROM [lm]	LEUCHTENLICHTSTROM [lm]	FARBE / FINISH	ART.-N.R.
Power LED 220-240 V 50/60 Hz										
4.5	I	-	80	4000	A29/M	-	530	142	■ GR-94	304111
4.5	I	-	80	3000	A29/M	-	511	125	■ GR-94	304110
4.5	I	-	80	4000	A29/M	-	530	142	■ AN-96	304113
4.5	I	-	80	3000	A29/M	-	511	125	■ AN-96	304112
4.5	I	-	80	4000	A29/M	-	530	142	□ WH-87	304109
4.5	I	-	80	3000	A29/M	-	511	125	□ WH-87	304108

