

MASK+ ROUND



Scannez le QR-code pour recevoir les informations les plus récentes

- AN-96 / Anthracite métallisé / Poudrée
- WH-87 / Blanc / Poudrée

Appareil pour installation en applique et au plafond, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur, composé de :


- Corps en aluminium moulé sous pression peint par poudre polyester ISO 9227/12944 - ISO 9223 (C5)
- Base de fixation au mur et au plafond en aluminium peint et moulé sous pression
- Diffuseurs en verre peints à l'intérieur pour créer une lumière homogène et diffuse
- Module LED à tension de réseau 220-240V 50/60 Hz protégé contre des surtensions jusqu'à 500 V
- Joint en silicone anti vieillissement
- Clips en acier chromé pour un accrochage rapide du corps sur la base
- Les versions PIR sont équipées d'un capteur de mouvement incorporé. Idéal pour charge résistive et pour charge inductive
- Seuil d'intervention de 10 à 2000 lux
- Angle d'ouverture à 120°
- Temps d'extinction réglable (10 s - 7 min)
- Design by ROBERTO FIORATO




pg 280
MASK+



pg 281
MASK+ MINI



MASK+ ROUND



MASK+ ROUND
PIR

MASK+ ROUND

IP65 - IK06

| PUISSANCE [W] | CLASSE | ENEC | CRI | KELVIN | OPTIQUE | ANGLE D'OUVERTURE | FLUX NOMINAL [lm] | FLUX RÉEL [lm] | COULEUR / FINISSAGE | CODE |
|------------------------------|--------|------|-----|--------|---------|-------------------|-------------------|----------------|---------------------|------|
| Power LED 220-240 V 50/60 Hz | | | | | | | | | | |
| 22 | I | - | 80 | 4000 | S/EW | - | 2650 | 1227 | ■ 3105007 | - |
| 22 | I | - | 80 | 3000 | S/EW | - | 2590 | 1188 | ■ 3105005 | - |
| 22 | I | - | 80 | 4000 | S/EW | - | 2650 | 1227 | □ 3105008 | - |
| 22 | I | - | 80 | 3000 | S/EW | - | 2590 | 1188 | □ 3105006 | - |




MASK+ ROUND PIR

IP65 - IK06

| PUISSANCE [W] | CLASSE | ENEC | CRI | KELVIN | OPTIQUE | ANGLE D'OUVERTURE | FLUX NOMINAL [lm] | FLUX RÉEL [lm] | COULEUR / FINISSAGE | CODE |
|------------------------------|--------|------|-----|--------|---------|-------------------|-------------------|----------------|---------------------|------|
| Power LED 220-240 V 50/60 Hz | | | | | | | | | | |
| 22 | I | - | 80 | 4000 | S/EW | - | 2650 | 1227 | ■ 3105011 | - |
| 22 | I | - | 80 | 3000 | S/EW | - | 2590 | 1188 | ■ 3105009 | - |
| 22 | I | - | 80 | 4000 | S/EW | - | 2650 | 1227 | □ 3105012 | - |
| 22 | I | - | 80 | 3000 | S/EW | - | 2590 | 1188 | □ 3105010 | - |



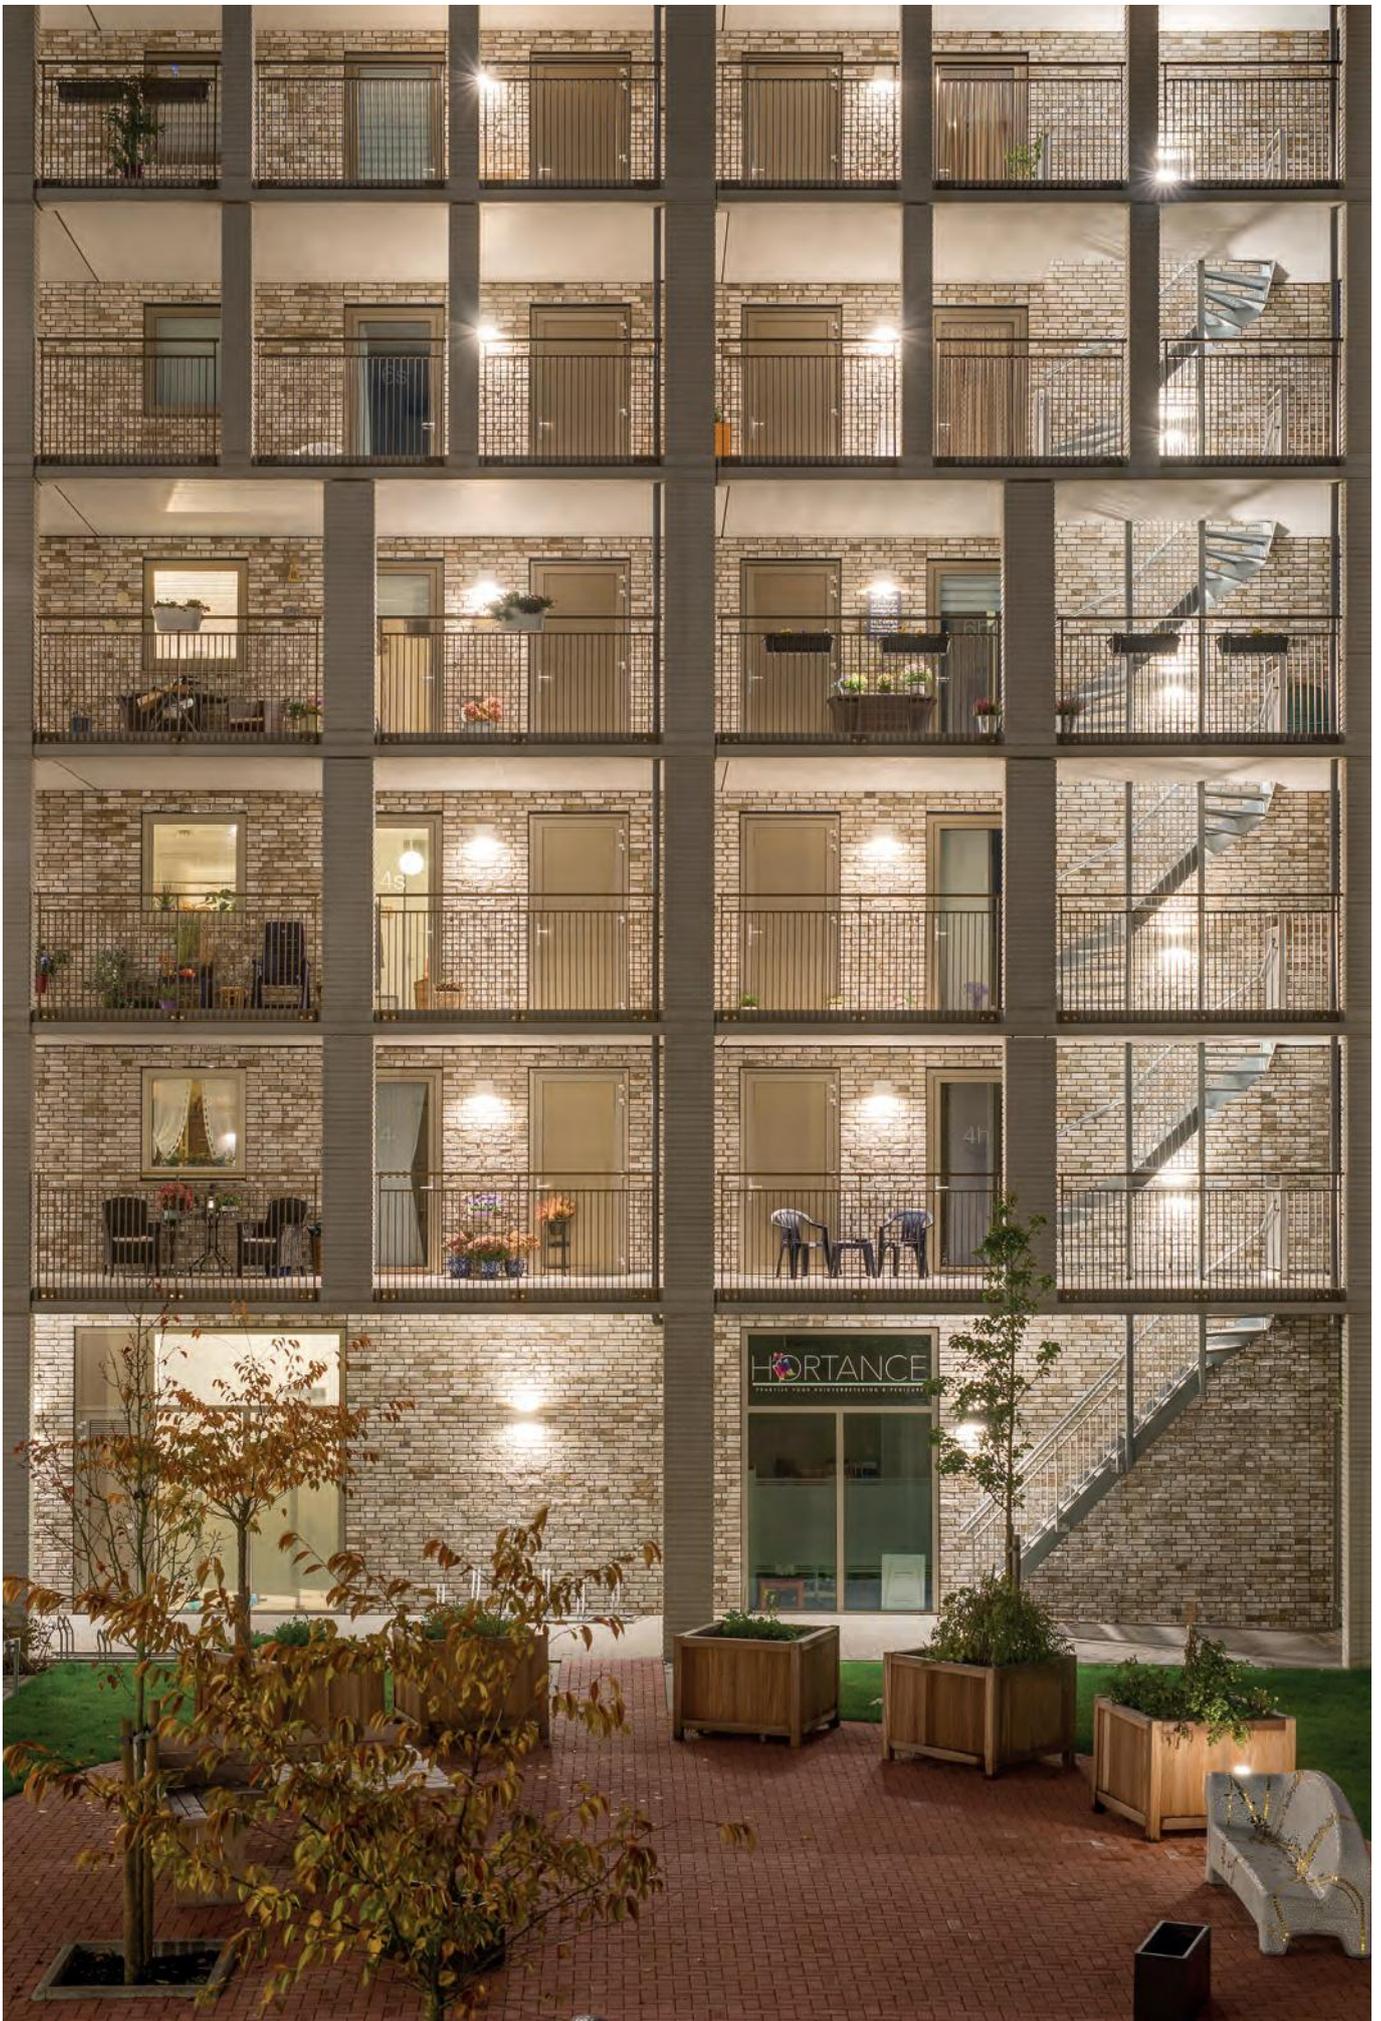

Jeruzalem blok M - Amsterdam - Netherlands